
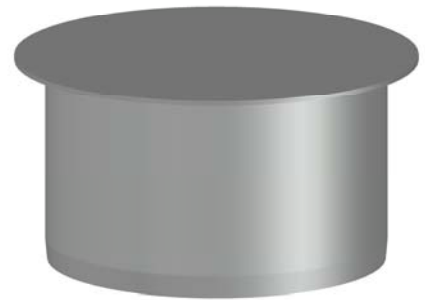


Rohrende leicht eingezogen

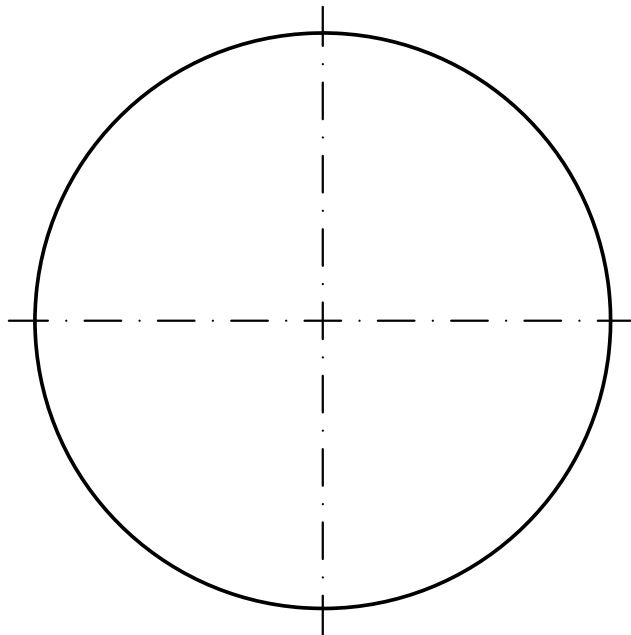

| | | | | | | | |
|-------|----------|-----|------|-------------------------------------|--------|--|--|
| | | | | Werkstoff: Edelstahl | | | |
| | | | | Maßstab 1:2 | | Zul. Abw. DIN EN1124-3 EN ISO 9013 | |
| | | | | Benennung Verschlußstopfen DN125 | | Zeichnungs Nr. 00800125X | |
| | | | | 2017 | Tag | Name | |
| | | | | Gez. | 17.10. | Ha | |
| | | | | Gepr. | | | |
| | | | | Norm. | | | |
| | | | | EDV-Art.Nr. 00800.125X | | Ersatz für: | |
| | | | | 00800.125X.DWG | | ersetzt durch: | |
| | | | | Bauvorhaben | | | |
| Index | Änderung | Tag | Name | LORO® | | | |