


Listwa żwirowa i krawędziowa TOPWET TW KL

PODSTAWOWE INFORMACJE

przeznaczenie	separacja i wykończenie dachów z obciążającą warstwą żwiru, substratu, ewent. powierzchni dla pieszych
materiał	VIPLANYL® 712, o grub. 1,5 mm, w przybliżonym kolorze RAL 7040
producent	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republika Czeska
opis	Listwa żwirowa i listwa krawędziowa o długości 2 m do profilu posadzek i dachów z obciążającą warstwą grubego żwiru, dla dachów i tarasów z główną warstwą hydroizolacyjną PCV. Całkowita grubość materiału: 1,6 mm, długość listwy 2 m wraz z 1 szt. blachy łączącej o grub. 1,0 mm do przejścia między dwoma listwami. Listwa jest dostarczana z 5 szt. zintegrowanych uchwytów do montażu o wymiarach 80 × 130 mm. Uchwyty są wykonane z folii PCV-P o grub. 1,5 mm ze wzmocnieniem PES.

PARAMETRY TECHNICZNE

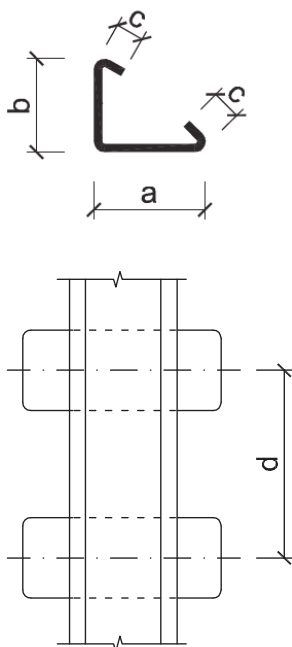

Listwy żwirowe i krawędziowe

Typ	Wymiary [mm]				
	a	b	c	d*	e
TW KL 40	66	43	10	465	2 000
TW KL 50	66	53	10	465	2 000
TW KL 65	66	68	10	465	2 000
TW KL 90	66	93	10	465	2 000

* Rozmiar d określa odstęp między wykrojami zintegrowanej folii.
W przypadku list o kolorystyce innej niż standardowa (w przybliżonym kolorze RAL 7040) wykroje nie stanowią części zestawu.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

VIPLANYL 700 RAL 9016	VIPLANYL 701 RAL 9018	VIPLANYL 707 RAL 7035	VIPLANYL 712 RAL 7040	VIPLANYL 720 RAL 7012
VIPLANYL 740 RAL 7015	VIPLANYL 760 RAL 9004	VIPLANYL 660 RAL 6000	VIPLANYL 580 RAL 5012	VIPLANYL 590 RAL 5015
VIPLANYL 460 RAL 3016	VIPLANYL 480 RAL 8004	VIPLANYL 860 RAL 8017		