




## Przedłużone wpusty dachowe jednościenne TOPWET TWJ

### PODSTAWOWE INFORMACJE

<b>przeznaczenie</b>	odwodnienie dachów płaskich, tarasów i balkonów
<b>materiał</b>	korpus wpustu – poliamid PA6, kosz ochronny – poliamid PA6
<b>zintegrowany kołnierz izolacji</b>	BIT – zmodyfikowany arkusz bitumiczny SBS, PCV – folia na bazie mPCV, TPO – termoplastyczny (elastyczny) poliolefin, EPDM – folia z kauczuku syntetycznego, PE – folia polietylenowa, STE – kołnierz do łączenia hydroizolacji szpachlowej
<b>kolor</b>	szara
<b>klasa obciążenia</b>	H 1,5
<b>certyfikacja</b>	PN EN 1253-2:2015 – Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych
<b>producent</b>	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republika Czeska

### PARAMETRY TECHNICZNE

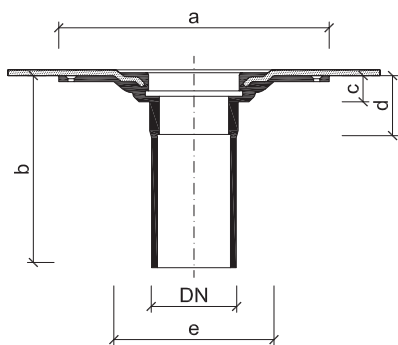

### Przedłużone wpusty dachowe jednościenne

Typ	DN	Wymiary [mm]				
		a	b	c	d	e
TWJ 50	50	330	400	40	90	200
TWJ 75	70	330	400	40	90	200
TWJ 90	90	330	400	40	90	200
TWJ 110	100	330	400	40	90	200
TWJ 125	125	330	400	40	90	200
TWJ 160	150	342	400	40	120	265