

Systemowe rozwiązania zabudowy łazienek

Projektowanie, remonty, modernizacje

BOTAMENT[®]
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□



www.botament.com



Uwaga: Zawarte dane powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je dostosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw. Niniejszy katalog jest aktualny od 10/2019 roku i zastępuje poprzednie wydanie. Pozostałe dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com

Korzyści dla architektów i wykonawców

Wysokiej jakości system produktowy przeznaczony do projektowania, modernizacji i renowacji pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci.

4 - 5



Płyty budowlane

Idealny wybór do pomieszczeń wilgotnych, nieograniczone możliwości projektowe. Odpowiednie jako podłoże dla różnych zastosowań (tynk, płytki ceramiczne, płyty OSB, drewno, klej, farby).

6 - 15



Płyty brodzikowe

Niezawodny, ekonomiczny i zgodny z aktualnymi trendami w architekturze wnętrz sposób na wykonanie bezprogowej kabiny prysznicowej.

16 - 19



Zestaw do zabudowy stelaży podtynkowych WC

Łatwa, szybka i uniwersalna zabudowa stelaży podwieszanej armatury sanitarnej przystosowana do bezpośredniego układania okładziny ceramicznej.

20 - 21



Przegląd produktów

Szeroki wybór produktów i akcesoriów oferujący architektom, wykonawcom i klientom kompleksowe rozwiązania najwyższej jakości.

22 - 29

Wyjątkowe korzyści dla architektów i wykonawców

Botament® dostarcza architektom, projektantom i wykonawcom pełną wiedzę oraz wsparcie przy projektowaniu i renowacji łazienek oraz pomieszczeń narażonych na wilgoć oferując innowacyjne i kompletne systemy zabudowy.



Korzyści dla architektów

- + wsparcie ekspertów w zakresie doboru produktów od początku projektu
- + wiedza produktowa zapewniająca najlepsze rozwiązania systemowe
- + doradztwo techniczne odpowiadające konkretnym potrzebom
- + kompletne i bezpieczne rozwiązania dla pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci
- + innowacyjne i kreatywne możliwości projektowania

Kreatywna inspiracja + wysoka jakość + szeroki zakres produktów

Dostarczamy rozwiązania maksymalnie skracające czas realizacji projektu



Nasz zespół gwarantuje fachowe doradztwo od etapu wyboru produktów i określenia specyfikacji do instalacji oraz ukończenia projektu. Produkty Botament® pomagają zrealizować wiele pomysłów na kreatywne budowanie, które jest łatwe, szybkie i bezpieczne oraz zapewnia całkowitą wodoodporność!



Korzyści dla **wykonawców**

- + łatwa i szybka instalacja gwarantująca oszczędność czasu i pieniędzy
- + wszechstronny i szeroki zakres rozwiązań do zabezpieczenia pomieszczeń przed wilgocią
- + odpowiednie dla różnych typów podłoży (tynk, okładziny ceramiczne, płyty OSB, drewno, kleje, farby)
- + fachowe doradztwo wyjaśniające wszystkie aspekty zastosowania naszych produktów w pomieszczeniach wilgotnych
- + rozwiązania zarówno dla nowych projektów jak i dla renowacji istniejących pomieszczeń

Łatwa i szybka instalacja + 100% wodoodporność + uniwersalne zastosowanie



Płyty budowlane BOTAMENT®

Niezwykle wytrzymałe z innowacyjną powłoką gwarantującą 100% wodoodporność

Zalety produktu:



100% wodoodporność



idealne podłoże pod płytki ceramiczne



łatwa i szybka instalacja



lekkość



odporność na grzyby i pleśń



izolacja termiczna



szeroki zakres wymiarów i grubości



wytrzymałość




oszczędność nawet do 50% czasu instalacji



Idealne na ściany, podłogi oraz do zabudowy wanny




Elastyczne do tworzenia dowolnych kształtów

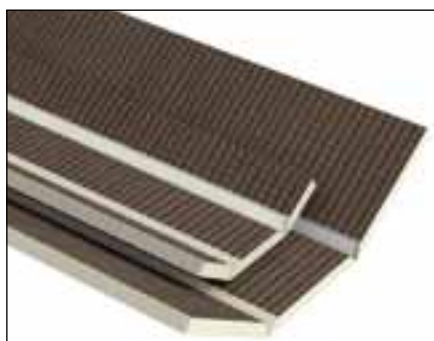

Uniwersalne jako element zabudowy



Odpowiednie na półki oraz zabudowę rur

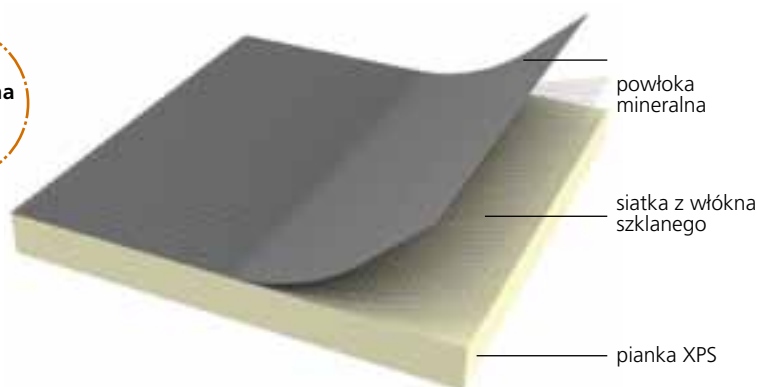

Powłoka płyty budowlanej Botament®

- Wyjątkowe właściwości produktu wynikają ze specjalnej powłoki mineralnej, która tworzy doskonałe podłoże dla okładzin ceramicznych gwarantując przy tym 100% wodoodporność.

Nieograniczone możliwości zastosowania



Idealne przygotowanie powierzchni w pomieszczeniach wilgotnych dla różnych typów podłogi (tynki, okładziny ceramiczne, płyty OSB, drewniane konstrukcje wsporcze, kleje, farby) i nieograniczone możliwości projektowania dzięki szerokiemu zakresowi wymiarów i grubości.





Wyrównywanie powierzchni



Płyta budowlana
Botament® BP



Elastyczna
zaprawa klejowa
Botament® M 21



Siatka z włókna
szklanego



Kołki montażowe



i Wskazówka

- ✓ w pomieszczeniach suchych miejsca połączeń płyt szpachlujemy elastyczną zaprawą klejową Botament® M 21 oraz wzmacniamy siatką z włókna szklanego.
- ✓ na równych powierzchniach płyty mogą być mocowane poprzez klejenie całościowe.
- ✓ w przypadku nierównych powierzchni zaleca się stosowanie płyt o grubości powyżej 20 mm, które należy przykleić metodą na placki oraz wzmocnić kołkami montażowymi.

Ścianka działowa



Płyta budowlana
Botament® BP



Folia w płynie
Botament® DF 9 Plus



Kołki montażowe



Taśma uszczelniająca
Botament® AB 78



i Wskazówka

- ✓ należy stosować płyty budowlane o grubości min. 20 mm.
- ✓ w celu zamocowania płyt na konstrukcji wsporczej należy użyć kołków montażowych.
- ✓ powierzchnię narażoną na działanie wody należy zaizolować używając folii w płynie BOTAMENT® DF 9 Plus oraz taśmy uszczelniającej AB 78.



Półki oraz nisze



PO



PRZED



Płyta budowlana Botament® BP



Profil narożnikowy Botament® RK



Siatka z włókna szklanego



Elastyczna zaprawa klejowa Botament® M 21

i Wskazówka

- ✓ w celu wykonania półki można wykorzystać jeden lub dwa profile narożnikowe.
- ✓ w przypadku większych obciążeń może być wymagane dodatkowe wzmocnienie mocowania półek.
- ✓ na połączeniach należy zastosować siatkę z włókna szklanego wraz z zaprawą klejową Botament® M 21

* do mocowania poszczególnych elementów z płyty budowlanej polecamy zastosowanie uszczelniającego kleju montażowego Botament MS 6 przeznaczonego do kontaktu z polistyrenem ekstrudowanym.

Zabudowa rur



Profil narożnikowy
Botament® RK



Elastyczna
zaprawa klejowa
Botament® M 21



Siatka z włókna
szklanego



Kolki montażowe



i Wskazówka

- ✓ w przypadku pokrycia profilu okładziną z płytek ceramicznych zalecane jest dodatkowe mechaniczne mocowanie do ściany przy pomocy kołków montażowych.
- ✓ połączenia pomiędzy profilem i ścianą należy wzmocnić siatką z włókna szklanego wklejoną w elastyczną zaprawę klejową Botament® M 21.

* do mocowania poszczególnych elementów z płyty budowlanej polecamy zastosowanie uszczelniającego kleju montażowego Botament MS 6 przeznaczonego do kontaktu z polistyrenem ekstrudowanym.



Wyrównanie podłóg



i Wskazówka

- ✓ należy zagruntować powierzchnię podłogi przy pomocy środka gruntującego Botament D 11, jeśli jest to konieczne.
- ✓ należy stosować płyty o grubości min. 10 mm, układane naprzemiennie.
- ✓ płyty budowlane tworzą bezpieczną, wodoodporną powierzchnię oraz zapewniają doskonałe podłoże dla okładziny ceramicznej.

Płyta budowlana
Botament® BP



Elastyczna zaprawa
klejowa do okładzin
podłogowych
Premium Fex
Botament® M 29 HP



Środek gruntujący
Botament® D 11



Blat pod umywalkę



Płyta budowlana
Botament® BP



Elastyczna
zaprawa klejowa
Botament® M 21



Siatka z włókna
szklanego



Uszczelniający klej
montażowy
Botament® MS 6



i Wskazówka

- ✓ płytę o odpowiedniej grubości należy przyciąć do indywidualnych wymiarów oraz kształtów.
- ✓ po wykonaniu konstrukcji wsporczej o odpowiedniej wytrzymałości należy przykręcić do niej blat.
- ✓ łuki, elementy zaokrąglone można wykonać stosując płytę budowlaną flex Botament® FP.
- ✓ miejsca połączeń płyt należy wzmocnić siatką z włókna szklanego wklejając w elastyczną zaprawę klejową Botament® M 21.

* do mocowania poszczególnych elementów z płyty budowlanej polecamy zastosowanie uszczelniającego kleju montażowego Botament MS 6 przeznaczonego do kontaktu z polistyrenem ekstrudowanym.



Zabudowa wanny owalnej z podestem



PO



PRZED

* do mocowania poszczególnych elementów z płyty budowlanej polecamy zastosowanie uszczelniającego kleju montażowego Botament MS 6 przeznaczonego do kontaktu z polistyrenem ekstrudowanym.

Uszczelniający klej montażowy
Botament® MS 6



i Wskazówka

- ✓ do budowy struktury podestu wymagana jest płyta o grubości min. 30 mm. Odległość pomiędzy wspornikami kratownicy powinna wynosić 30 cm.
- ✓ połączenia płyt podestu powinny być zawsze posadowione na kratownicy wsporczej.
- ✓ łuki, elementy zaokrąglone można wykonać stosując płytę budowlaną flex Botament® FP.
- ✓ połączenia płyt należy wzmocnić siatką z włókna szklanego wklejoną w elastyczną zaprawę klejową Botament® M 21.

Płyta budowlana
Botament® BP



Elastyczna płyta do zaokrągleń
Botament® FP



Siatka z włókna szklanego




Elastyczna zaprawa klejowa
Botament® M 21



Zabudowa wanny prostokątnej



Płyta budowlana
Botament® BP



Silikon sanitarny
Botament® S 5



i Wskazówka

- ✓ do wykonania zabudowy nie jest potrzebne wzmocnienie.
- ✓ boczne krawędzie należy uszczelnić silikonem Botament S5.



Płyty brodzikowe

Połączenie estetycznego wyglądu, funkcjonalności i elastyczności w indywidualnym montażu



Botament® PD
Płyta brodzikowa
z odpływem punktowym



Botament® LD
Płyta brodzikowa z odpływem
liniowym, dwuspadowa




Botament® LD
Płyta brodzikowa z odpływem
liniowym, czterospadowa

Płyty brodzikowe Botament® z fabrycznie wyprofilowanym spadkiem przystosowane są do bezpośredniego układania okładziny ceramicznej umożliwiając bezprogową, licującą z podłogą zabudowę brodzika, łączącą estetyczny wygląd z możliwością indywidualnego dopasowania do warunków zabudowy.

Wodoodporna powłoka mineralna płyt brodzikowych BOTAMENT®

- funkcjonalność i bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w przypadku licujących z podłogą systemów zabudowy kabin prysznicowych.
- powłoka naszych płyt brodzikowych została opracowana w oparciu o ponad 50-letnie doświadczenie i wiedzę firmy w zakresie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia przed oddziaływaniem wody i wilgoci.
- płyta brodzikowa Botament® została specjalnie zaprojektowana dla obszarów o intensywnym obciążeniu wodą bezciśnieniową i jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej innowacyjnych produktów na rynku.
- innowacyjne systemy powłok są podstawą doskonałych technologicznie, praktycznych i bezpiecznych rozwiązań dla pomieszczeń narażonych na działanie wody i wilgoci.

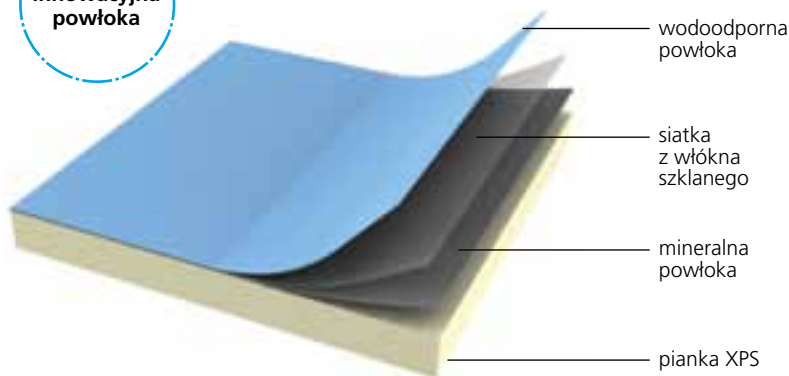

Bezprogowa powierzchnia brodzika



Zalety produktu:

-  100% wodoodporność
-  fabrycznie wyprofilowany spadek
-  idealne podłoże pod płytki ceramiczne
-  łatwa i szybka instalacja
-  lekkość
-  odporność na grzyb i pleśń
-  szeroki zakres wymiarów i grubości
-  trwała, niezawodna konstrukcja
-  elastyczność w dopasowaniu do warunków zabudowy
-  zlicowana z podłogą bezprogowa powierzchnia brodzika
-  łatwy dostęp dla wózków inwalidzkich





Płyty brodzikowe z odpływem liniowym



i Wskazówka

- ✓ płyta brodzikowa ze zintegrowanym odpływem liniowym 2 lub 4 spadowa jest idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych łazienek.

Botament® LD
Płyta brodzikowa dwuspadowa



Botament® LD
Płyta brodzikowa czterospadowa



Folia w płynie
Botament®
DF 9 Plus



Taśma uszczelniająca
Botament® AB 78




Płyty brodzikowe z odpływem punktowym



Odpływy i ruszty
Systemy odpływowe oraz ruszty dostępne na zamówienie



Botament® PD
Płyta brodzikowa z odpływem punktowym – centralnym



Botament® PD
Płyta brodzikowa z odpływem punktowym – asymetrycznym



Folia w płynie
Botament® DF 9 Plus



Taśma uszczelniająca
Botament® AB 78



i Wskazówka

✓ razem z płytami budowlanymi Botament® możliwa jest bardzo łatwa i bezpieczna zabudowa obszaru prysznic.



Zabudowa stelaży podtynkowych WC

Uniwersalny zestaw do zabudowy większości stelaży podwieszanej armatury sanitarnej

Zalety produktu:



dopasowany do większości stelaży



100% wodoodporność



łatwa i szybka instalacja



idealne podłoże pod okładzinę ceramiczną



odporność na grzyby i pleśń



redukcja hałasu



wytrzymałość



możliwość kompleksowej zabudowy w połączeniu z płytą budowlaną



czas zabudowy do 20 minut



płyty do obróbki ścianek bocznych i górnej

płyta czołowa z gotowymi otworami do podłączenia armatury

strefy wzmocnionej wytrzymałości na obciążenia

Zabudowa stelaży podtynkowych WC

- Doskonała technicznie płyta budowlana, na bazie której zaprojektowany został zestaw do zabudowy WC, zapewnia wodoodporność, redukcję hałasu oraz stanowi idealne podłoże pod bezpośredni montaż okładziny ceramicznej.

Zabudowa stelaży podtynkowych WC



Zestaw do zabudowy stelaży podtynkowych WC **Botament®**



Elastyczna zaprawa klejowa **Botament® M 21**



Kołki montażowe



Siatka z włókna szklanego



i Wskazówka

- ✓ możliwość wykonania zabudowy praktycznie wszystkich dostępnych na rynku stelaży.
- ✓ płyty na konstrukcji wsporczej należy zamontować z użyciem kołków montażowych.
- ✓ na połączeniach oraz krawędziach należy zastosować siatkę z włókna szklanego wklejoną w zaprawę klejową Botament® M 21.

* do mocowania poszczególnych elementów z płyty budowlanej polecamy zastosowanie uszczelniającego kleju montażowego Botament MS 6 przeznaczonego do kontaktu z polistyrenem ekstrudowanym.



Botament® BP
płyta budowlana

Wodoodporna, lekka, izolująca termicznie płyta budowlana z polistyrenu ekstrudowanego XPS pokryta powłoką mineralną



Nazwa	Długość x Szerokość x Grubość	Paleta /szt.	EAN
Botament® BP	1200 x 600 mm [4 mm]	60	4030905134278
Botament® BP	1200 x 600 mm [6 mm]	65	4030905134285
Botament® BP	1200 x 600 mm [10 mm]	80	4030905134292
Botament® BP	1200 x 600 mm [20 mm]	40	4030905134308
Botament® BP	1200 x 600 mm [30 mm]	30	4030905134315
Botament® BP	1200 x 600 mm [40 mm]	20	4030905134322
Botament® BP	1200 x 600 mm [50 mm]	18	4030905134339
Botament® BP	2600 x 600 mm [10 mm]	25	4030905134162
Botament® BP	2600 x 600 mm [20 mm]	25	4030905134186
Botament® BP	2600 x 600 mm [30 mm]	18	4030905134209
Botament® BP	2600 x 600 mm [40 mm]	18	4030905134223
Botament® BP	2600 x 600 mm [50 mm]	13	4030905134247

Botament® RK
profil narożnikowy

Fabrycznie ukształtowany, lekki profil z płyty budowlanej do szybkiej zabudowy rur



Nazwa	Długość x Szerokość x Grubość	Paleta /szt.	EAN
Botament® RK 15x15	2600 x 150 x 150 mm (20 mm)	64	4002019000190
Botament® RK 20x20	2600 x 200 x 200 mm (20 mm)	40	4002019000206
Botament® RK 30x30	2600 x 300 x 300 mm (20 mm)	40	4002019000213
Botament® RK 20x40	2600 x 200 x 400 mm (20 mm)	40	4002019000220

Botament® FP
elastyczna płyta budowlana do zaokrągleń

Elastyczna płyta budowlana z polistyrenu ekstrudowanego XPS do budowy zaokrąglonych kształtów i konstrukcji.



Nazwa	Długość x Szerokość x Grubość	Paleta /szt.	EAN
Botament® FP Flexplatte	1200 x 600 mm (20 mm)	30	4002019000145
Botament® FP Flexplatte	600x2600 mm (30mm) nacinana poziomo	18	4030905134353
Botament® FP Flexplatte	600x2600 mm (30mm) nacinana pionowo	18	4030905134360


Botament® WC SET
Zestaw do zabudowy stelaży podtynkowych WC


Łatwa i szybka zabudowa stelaży armatury sanitarnej



Nazwa	Zawartość opakowania:	EAN
Botament® WC SET	1 x płyta budowlana 20 x 600 x 1200 mm 3 x płyta budowlana 20 x 200 x 600 mm Talerzyki montażowe 20 szt. Blachowkręty 20 szt.	4030905131741
Botament® WC SET	1 x płyta budowlana 20 x 1200 x 1200 mm Talerzyki montażowe 20 szt. Blachowkręty 20 szt.	4030905132922




Botament® LD płyta brodzikowa z odpływem liniowym, dwuspadowa			
Licująca z podłogą, bezprogowa płyta brodzikowa z polistyrenu XPS, z mineralną, wodoodporną powłoką			
Nazwa	Długość x Szerokość x Grubość	Paleta /szt.	EAN
Botament® LD 900 x 900	900 x 900 mm [30 mm]	10	4030905132175
Botament® LD 1000 x 1000	1000 x 1000 mm [30 mm]	10	4030905132182
Botament® LD 1200 x 900	1200 x 900 mm [40 mm]	10	4030905132199
Botament® LD 1200 x 1000	1200 x 1000 mm [40 mm]	10	4030905132205
Botament® LD 1800 x 900	1800 x 900 mm [40 mm]	10	4030905132830

Botament® LD płyta brodzikowa z odpływem liniowym, czterospadowa			
Nazwa	Długość x Szerokość x Grubość	Paleta /szt.	EAN
Botament® LD 900 x 900	900 x 900 mm [30 mm]	10	4030905132847
Botament® LD 1000 x 1000	1000 x 1000 mm [30 mm]	10	4030905132854
Botament® LD 1200 x 900	1200 x 900 mm [40 mm]	10	4030905132861
Botament® LD 1200 x 1000	1200 x 1000 mm [40 mm]	10	4030905132878


Botament® BA-L odpływ do brodzika posadzkowego z odpływem liniowym dwu lub czterospadowego			
Nazwa	Opis produktu	EAN	
Botament® BA-L H35	poziomy DN 50 - syfon 35mm	4030905131789	
Botament® BA-L H50	poziomy DN 50 - syfon 50mm	4030905131796	
Botament® BA-L V50	pionowy DN 50/75 - syfon 50mm	4030905131802	






<p>Botament® PR profile wykończeniowe do brodzika dwuspadkowego z odpływem liniowym</p>			
Nazwa	Długość x Szerokość	Karton /szt.	EAN
Botament® PR 1000, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna	1000mm x 10mm	1	4030905131819
Botament® PR 1000, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna	1000mm x 10mm	1	4030905131826
Botament® PR 1200, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna	1200mm x 10mm	1	4030905131833
Botament® PR 1200, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna	1200mm x 10mm	1	4030905131840
Botament® PR 1800, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna	1800mm x 10mm	1	4030905131857
Botament® PR 1800, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna	1800mm x 10mm	1	4030905131864
Botament® PR 1000, profil ścienny prawy, stal nierdzewna	1000mm x 10mm	1	4030905131871
Botament® PR 1000, profil ścienny lewy, stal nierdzewna	1000mm x 10mm	1	4030905131888
Botament® PR 1200, profil ścienny prawy, stal nierdzewna	1200mm x 10mm	1	4030905131895
Botament® PR 1200, profil ścienny lewy, stal nierdzewna	1200mm x 10mm	1	4030905131901
Botament® PR 1800, profil ścienny prawy, stal nierdzewna	1800mm x 10mm	1	4030905131918
Botament® PR 1800, profil ścienny lewy, stal nierdzewna	1800mm x 10mm	1	4030905131925

Nazwa	Długość x Szerokość	Karton /szt.	EAN
Botament® PR 1000, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna	1000mm x 12mm	1	4030905132052
Botament® PR 1000, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna	1000mm x 12mm	1	4030905132069
Botament® PR 1200, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna	1200mm x 12mm	1	4030905132076
Botament® PR 1200, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna	1200mm x 12mm	1	4030905132083
Botament® PR 1800, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna	1800mm x 12mm	1	4030905132090
Botament® PR 1800, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna	1800mm x 12mm	1	4030905132106
Botament® PR 1000, profil ścienny prawy, stal nierdzewna	1000mm x 12mm	1	4030905132113
Botament® PR 1000, profil ścienny lewy, stal nierdzewna	1000mm x 12mm	1	4030905132120
Botament® PR 1200, profil ścienny prawy, stal nierdzewna	1200mm x 12mm	1	4030905132137
Botament® PR 1200, profil ścienny lewy, stal nierdzewna	1200mm x 12mm	1	4030905132144
Botament® PR 1800, profil ścienny prawy, stal nierdzewna	1800mm x 12mm	1	4030905132151
Botament® PR 1800, profil ścienny lewy, stal nierdzewna	1800mm x 12mm	1	4030905132168

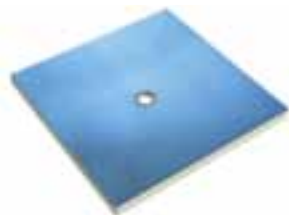

Botament® LD-i płyta brodzikowa z odpływem zintegrowanym		 	
Nazwa	Długość x Szerokość x Grubość	Paleta /szt.	EAN
Botament® LD-i 900 x 900	900 x 900 mm [76 mm]	10	4030905132267
Botament® LD-i 1200 x 900 mm	1200 x 900 mm [79 mm]	10	4030905132274
Botament® LD-i 1200 x 1000 mm	1200 x 1000 mm [79 mm]	10	4030905132281


Botament® PD płyta brodzikowa z odpływem punktowym		  	
Licząca z podłogą, bezprogowa płyta brodzikowa z polistyrenu XPS, z mineralną, wodoodporną powłoką		odpływ centralny odpływ asymetryczny	
Nazwa	Długość x Szerokość x Grubość	Paleta /szt.	EAN
Botament® PD C 900 x 900	900 x 900 mm [40 mm]	20	4030905132212
Botament® PD C 1000 x 1000	1000 x 1000 mm [40 mm]	20	4030905132236
Botament® PD C 1200 x 1200	1200 x 1200 mm [40 mm]	20	4030905132243
Botament® PD C 1200 x 900	1200 x 900 mm [40 mm]	20	4030905132229
Botament® PD C 1400 x 900	1400 x 900 mm [40 mm]	20	4030905132816
Botament® PD O 1800 x 900	1800 x 900 mm [40 mm]	20	4030905132250
Botament® PD O 1200 x 900	1200 x 900 mm [40 mm]	20	4030905132939
Botament® PD O 1400 x 900	1400 x 900 mm [40 mm]	20	4030905132946

Botament® BA-P odpływ do brodzika posadzkowego z odpływem punktowym		 	
		odpływ pionowy odpływ poziomy	
Nazwa	Opis produktu	EAN	
Botament® BA-P V50	odpływ pionowy	4030905132434	
Botament® BA-P H50	odpływ poziomy	4030905132441	
Botament® BA-P H40	odpływ poziomy	4030905133219	



Botament® D 11 środek gruntujący

Do gruntowania silnie chłonnych podłoży, np: tynków gipsowych, płyt GK. Stanowi dobrą bazę pod stosowanie zapraw klejowych oraz mas szpachlowych. Reguluje chłonność podłoży betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, jastrychów.



Nazwa	Pojemność	Paleta /szt.	EAN
Botament® D 11	1	8 szt. w kartonie	4030905070033
Botament® D 11	5	64	4030905070040
Botament® D 11	10	40	4030905070057
Botament® D 11	30	8	4030905070255
Botament® D 11	200		4030905070064

Botament® AB 78 taśma uszczelniająca

Specjalna akrylowa taśma uszczelniająca do spoin w miejscach narażonych na działanie wilgoci.



Nazwa	Długość (m)	Liczba szt. w kartonie	EAN
Botament® AB 78	10	1	4030905050264
Botament® AB 78	50	1	4030905050141

Botament® M 29 HP elastyczna zaprawa klejowa do okładzin podłogowych Premium - Flex

BOTAMENT® M 29 HP jest elastyczną zaprawą klejową o konsystencji rozplwnej do szybkiego układania większości ceramicznych okładzin podłogowych, zarówno wewnątrz i zewnątrz budynków.



Nazwa	Opakowanie	Paleta /szt.	EAN
Botament® M 29 HP	25 kg	42	4030905080988

Botament® DF 9 Plus izolacyjna folia w płynie

BOTAMENT® DF 9 Plus jest elastyczną izolacją powierzchni w pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienki, kabiny natryskowe itp.) stosowana pod wszystkie mineralne zaprawy klejowe.



Nazwa	Pojemność	Paleta /szt.	EAN
Botament® DF 9 Plus	3	120	4030905050400
Botament® DF 9 Plus	12	30	4030905050394
Botament® DF 9 Plus	21	16	4030905050387

Botament® M 21 elastyczna zaprawa klejowa

BOTAMENT® M 21 jest elastyczną cienkowarstwową zaprawą klejową do układania większości ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynków.



Nazwa	Opakowanie	Paleta /szt.	EAN
Botament® M 21	25 kg	42	4030905080032

MULTILIGHT® wielofunkcyjna, lekka zaprawa klejowa

MULTILIGHT jest wielofunkcyjną lekką zaprawą klejową do układania większości ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz.



Nazwa	Opakowanie	Paleta /szt.	EAN
MULTILIGHT®	15 kg	42	4030905500004




MULTISTONE® wielofunkcyjna, lekka zaprawa klejowa do płytek i kamieni naturalnych





MULTISTONE jest wielofunkcyjną lekką zaprawą klejową do układania większości kamieni naturalnych oraz ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz.



Nazwa	Opakowanie	Paleta /szt.	EAN
MULTISTONE®	15 kg	50	4030905080506



Botament® M 44 NC Power flex-fuga			
<p>BOTAMENT® M 44 NC Power jest hydrofobową zaprawą do spoinowania okładzin ceramicznych do 5 mm. Zastosowana technologia NATURAL CLEAN POWER skutecznie zapobiega rozwojowi drobnoustrojów, pleśni oraz osadzeniu się zabrudzeń na powierzchni fugi. Produkt nadaje się do spoinowania okładzin ściennych i podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz.</p>			 
Nazwa	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	EAN
Botament® M 44 NC Power - Nr 10, biały	5 kg	72	5997953710054
Botament® M 44 NC Power - Nr 11, pergamon	5 kg	72	5997953711051
Botament® M 44 NC Power - Nr 16, srebrnoszary	5 kg	72	5997953716056
Botament® M 44 NC Power - Nr 19, jasnoszary	5 kg	72	5997953719057
Botament® M 44 NC Power - Nr 22, betonowoszary	5 kg	72	5997953722057
Botament® M 44 NC Power - Nr 23, manhattan	5 kg	72	5997953723054
Botament® M 44 NC Power - Nr 24, szary	5 kg	72	5997953724051
Botament® M 44 NC Power - Nr 25, tytanowoszary	5 kg	72	5997953725058
Botament® M 44 NC Power - Nr 26, antracyt	5 kg	72	5997953726055
Botament® M 44 NC Power - Nr 29, jaśmin	5 kg	72	5997953729056
Botament® M 44 NC Power - Nr 32, bambus	5 kg	72	5997953732056
Botament® M 44 NC Power - Nr 33, bahamabeż	5 kg	72	5997953733053
Botament® M 44 NC Power - Nr 34, karmel	5 kg	72	5997953734050
Botament® M 44 NC Power - Nr 36, terrabraun	5 kg	72	5997953736054
Botament® M 44 NC Power - Nr 37, ochra	5 kg	72	5997953737051
Botament® M 44 NC Power - Nr 38, kakao	5 kg	72	5997953738058
Botament® M 44 NC Power - Nr 39, miodowy	5 kg	72	5997953739055
Botament® M 44 NC Power - Nr 48, melba	5 kg	72	5997953748057
Botament® M 44 NC Power - Nr 58, terracotta	5 kg	72	5997953758056
Botament® M 44 NC Power - Nr 90, czarny	5 kg	72	5997953790056

MULTIFUGE® Fine Speed wielofunkcyjna zaprawa do spoinowania			
<p>MULTIFUGE® Fine Speed jest wielofunkcyjną zaprawą do spoinowania okładzin ceramicznych niechłonnych lub o niskiej chłonności, wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu technologii Hightech Speed możliwe jest szybkie zmywanie zaspoinowanej powierzchni zarówno na ścianach, jak i podłogach. Gładka powierzchnia spoiny w połączeniu z ekskluzywną okładziną stanowi perfekcyjne wykończenie powierzchni podłogowych i ściennych.</p>			  
Nazwa	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	EAN
Multifuge® FineSpeed - Nr 10, biały	4 kg	96	4030905094879
Multifuge® FineSpeed - Nr 11, pergamon	4 kg	96	4030905094909
Multifuge® FineSpeed - Nr 15, piaskowoszary	4 kg	96	4030905051100
Multifuge® FineSpeed - Nr 16, srebrnoszary	4 kg	96	4030905094930
Multifuge® FineSpeed - Nr 23, manhattan	4 kg	96	4030905094961
Multifuge® FineSpeed - Nr 24, szary	4 kg	96	4030905094992
Multifuge® FineSpeed - Nr 25, tytanowoszary	4 kg	96	4030905095029
Multifuge® FineSpeed - Nr 26, antracyt	4 kg	96	4030905095043
Multifuge® FineSpeed - Nr 33, bahamabeż	4 kg	96	4030905095067
Multifuge® FineSpeed - Nr 38, kakao	4 kg	96	4030905095081
Multifuge® FineSpeed - Nr 10, biały	20 kg	40	4030905094893
Multifuge® FineSpeed - Nr 11, pergamon	20 kg	40	4030905094923
Multifuge® FineSpeed - Nr 15, piaskowoszary	20 kg	40	4030905051124
Multifuge® FineSpeed - Nr 16, srebrnoszary	20 kg	40	4030905094954
Multifuge® FineSpeed - Nr 20, betonowoszary	20 kg	40	4030905051094
Multifuge® FineSpeed - Nr 23, manhattan	20 kg	40	4030905094985
Multifuge® FineSpeed - Nr 24, szary	20 kg	40	4030905095012
Multifuge® FineSpeed - Nr 26, antracyt	20 kg	40	4030905095159
Multifuge® FineSpeed - Nr 25, tytanowoszary	20 kg	40	4030905095142



MULTIFUGE® Diamond wielofunkcyjna zaprawa do spoinowania

MULTIFUGE® Diamond jest wielofunkcyjną, dwuskładnikową zaprawą do spoinowania na bazie żywic reaktywnych do okładzin ściennych i podłogowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Ze względu na rewolucyjną trwałość koloru produkt nadaje się do stosowania w typowych obszarach przemysłowych, jak również strefach wellness i spa.



Nazwa	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	EAN
Multifuge® Diamond - Nr 10, biały	4 kg	54	4030905110814
Multifuge® Diamond - Nr 15, piaskowoszary	4 kg	54	4030905110807
Multifuge® Diamond - Nr 16, srebrnoszary	4 kg	54	4030905110845
Multifuge® Diamond - Nr 24, szary	4 kg	54	4030905110821
Multifuge® Diamond - Nr 26, antracyt	4 kg	54	4030905110791
Multifuge® Diamond - Nr 38, kakao	4 kg	54	4030905110784
Multifuge® Diamond - Nr 80, startust	4 kg	54	4030905110852

Botament® S 5 Supax silikon sanitarny

Do uszczelniania trwale elastycznych spoin dylatacyjnych i przyłączeniowych w pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych, na szkłe, emalii oraz ceramice.



Nazwa	Opakowanie	karton	EAN
Botament® S 5 - Nr 1, transparentny	300 ml	12	4030905130737
Botament® S 5 - Nr 10, biały	300 ml	12	4030905130751
Botament® S 5 - Nr 11, pergamon	300 ml	12	4030905130768
Botament® S 5 - Nr 15, piaskowoszary	300 ml	12	4030905131628
Botament® S 5 - Nr 16, srebrnoszary	300 ml	12	4030905130850
Botament® S 5 - Nr 22, betonowoszary	300 ml	12	4030905101584
Botament® S 5 - Nr 23, manhattan	300 ml	12	4030905130935
Botament® S 5 - Nr 24, szary	300 ml	12	4030905130959
Botament® S 5 - Nr 25, tytanowoszary	300 ml	12	4030905130973
Botament® S 5 - Nr 26, antracyt	300 ml	12	4030905130997
Botament® S 5 - Nr 33, bahamabeż	300 ml	12	4030905131093
Botament® S 5 - Nr 38, kakao	300 ml	6	4030905131178

Botament® S 3 Supax silikon do kamieni naturalnych

Do uszczelniania trwale elastycznych spoin dylatacyjnych i przyłączeniowych, przeznaczony specjalnie do marmurów i kamieni naturalnych.



Nazwa	Opakowanie	karton	EAN
Botament® S 5 - Nr 10, biały	300 ml	6	4030905101379
Botament® S 5 - Nr 11, pergamon	300 ml	6	4030905101393
Botament® S 5 - Nr 16, srebrnoszary	300 ml	6	4030905101416
Botament® S 5 - Nr 20, betonowoszary	300 ml	6	4030905101584
Botament® S 5 - Nr 23, manhattan	300 ml	6	4030905101430
Botament® S 5 - Nr 24, szary	300 ml	6	4030905101454
Botament® S 5 - Nr 25, tytanowoszary	300 ml	6	4030905101539
Botament® S 5 - Nr 26, antracyt	300 ml	6	4030905101478
Botament® S 5 - Nr 33, bahamabeż	300 ml	6	4030905101492
Botament® S 5 - Nr 38, kakao	300 ml	6	4030905101546



Botament® MS 6 uszczelniający klej montażowy

BOTAMENT® MS 6 jest elastycznym, uszczelniającym klejem montażowym do klejenia i uszczelniania płyt budowlanych BOTAMENT® BP. Nadaje się również do stosowania z wieloma metalami i tworzywami sztucznymi oraz mineralnymi materiałami budowlanymi. BOTAMENT® MS 6 w połączeniu z płytami budowlanymi BOTAMENT® BP został dopuszczony do stosowania jako system uszczelniający zgodny z ETAG 022-3.



Nazwa	Opakowanie	karton	EAN
BOTAMENT® MS 6 kolor szary	310 ml	12	4030905101607

BOTAMENT[®]

SYSTEMBAUSTOFFE 

MC-Bauchemie Sp. z o.o.
div. BOTAMENT[®] Systembaustoffe
ul. Prądyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. +48 61 286 45 55
info@botament.pl
www.botament.com

Doradztwo techniczne:
tel. +48 606 318 643
od poniedziałku do piątku
w godz.: 8:00 – 16:00
połączenie płatne wg. stawki operatora,
lub e-mail: technik@botament.pl