

+++ NOWA WERSJA +++



# WFP

## FBV First Layer System

# Pre-Tec Plus 2

## HDPE



Numer artykułu: W140145  
[www.wfp-waterproofing.de](http://www.wfp-waterproofing.de)

# WFP

## Pre-Tec Plus 2

System membranowy do świeżego


**Wysoka elastyczność, podwójna spoina klejowa, doskonała przyczepność do betonu**

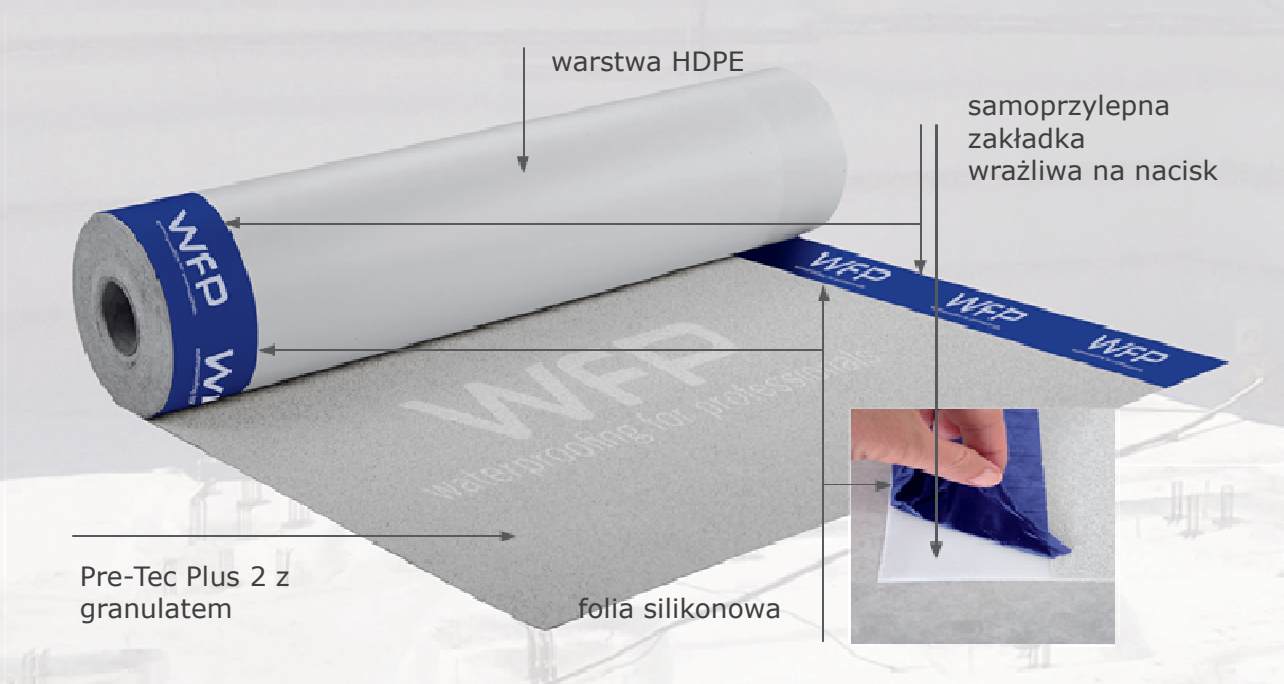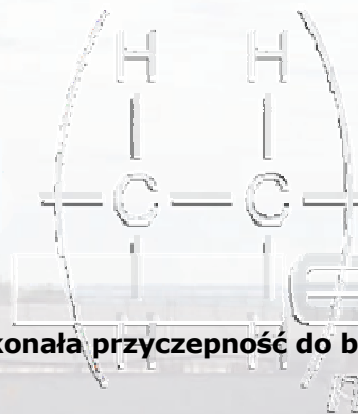

### Opis produktu



WFP Pre-Tec Plus 2 to unikalny, specjalnie laminowany, wysoce elastyczny system membranowy do świeżego betonu. Pre-Tec Plus 2 składa się z folii HDPE z jednostronnie laminowanym, wrażliwym na nacisk łóżem klejowym i wpuszczanej, reaktywnej powłoki z granulatu. Powłoka z granulatu posiada właściwości zapewniające jej odporność na ruch pieszki i warunki atmosferyczne. Zabrudzenia powstałe w wyniku prac na budowie nie powodują zmniejszenia przyczepności membrany. Pre-Tec Plus 2 posiada prefabrykowany pasek samoprzylepny obecny zarówno na stronie górnej jak i dolnej. Podczas łączenia na zakładkę dwóch membran Pre-Tec obszary klejone stykają się bezpośrednio, co pozwala uzyskać wodoszczelne, bezpieczne i trwałe połączenie.

łączenie na styk / krawędź końcowa

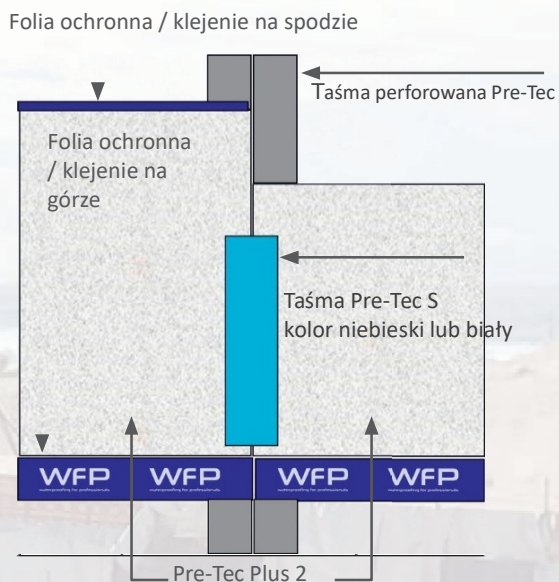


**Taśma Pre-Tec**  
samoprzylepna z HDPE  
wysokie elastyczna  
Numer artykułu: W140115

łączenie na zakładkę / bok

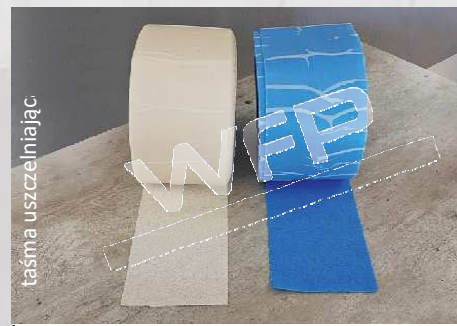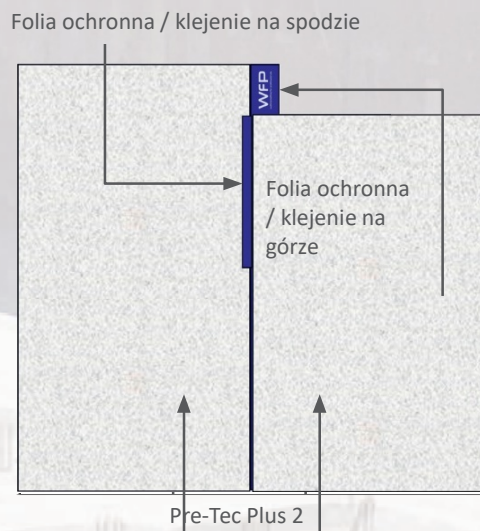


**Taśma Pre-Tec S**  
piaskowana  
doskonałe łączenie ze świeżym  
betonem / wysokie elastyczna  
Numer artykułu: W140121  
Numer artykułu: W140122

łączenie na zakładkę / krawędź końcowa

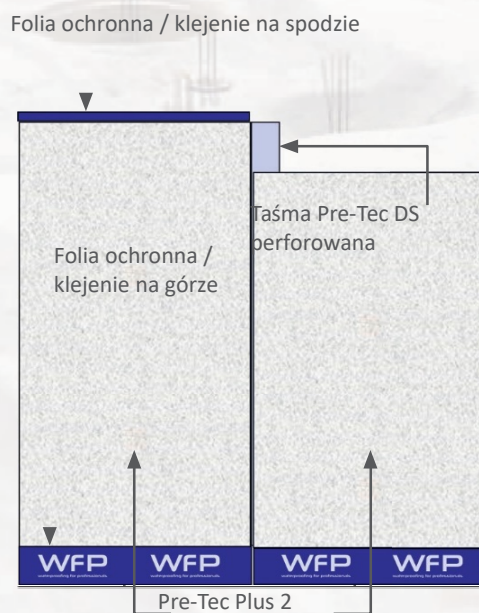


**Taśma Pre-Tec DS**  
obustronnie klejąca  
silnie klejąca  
wysokie elastyczna  
Numer artykułu: W140110

### Narożnik zewnętrzny

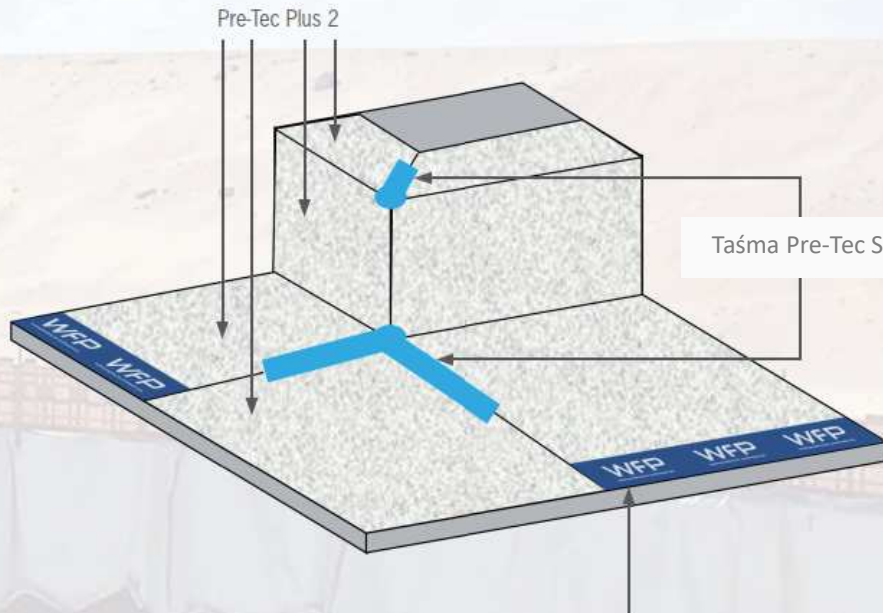

Folia ochronna / klejenie na górze

### Narożnik wewnętrzny

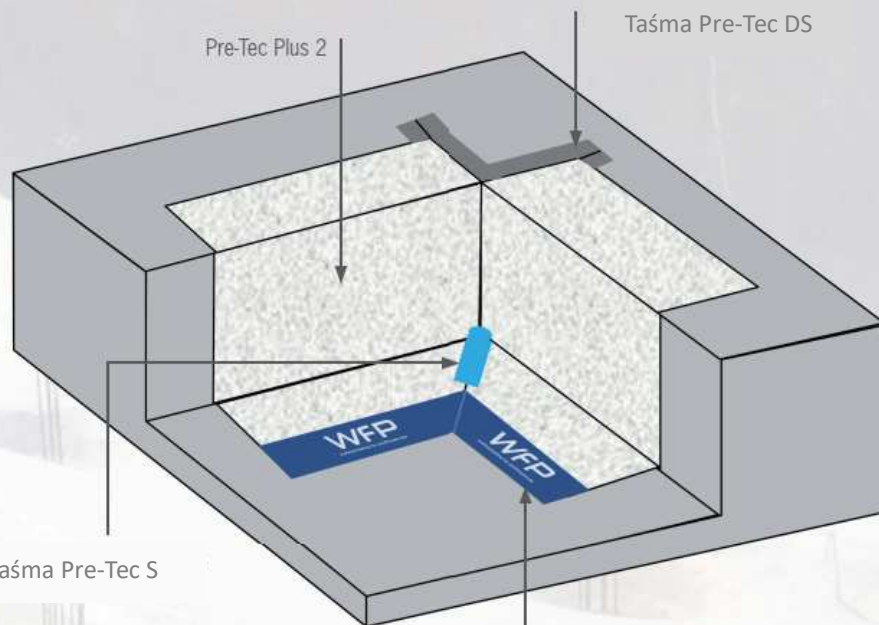

Taśma Pre-Tec S

Folia ochronna / klejenie na górze

Materiał nadaje się do bezpośredniego użycia.

## Rubberflex 1K / 1C

**Specjalny polimer modyfikowany silanami, nie zawiera bitumu ani rozpuszczalników**



### 3 konsystencje

H - pozioma	aplikacja za pomocą agregatu natryskowego, wałka, szpachli	Numer artykułu: W120414
V - pionowa	aplikacja za pomocą agregatu natryskowego, wałka, szpachli	Numer artykułu: W120314
S - stała	aplikacja za pomocą wkładu workowego / prasy ręcznej	Numer artykułu: W120420

## IQ Hybrid 2K / 2C

**Dwuskładnikowa, reaktywna, wysoce elastyczna powłoka hybrydowa, posiadająca niemiecki Ogólny Atest Dopuszczenia Budowlanego**

powierzchnie poziome	aplikacja za pomocą pędzla, metodą szlamowania, natryskowo i szpachlowania	Numer artykułu: W070525 ■
powierzchnie pionowe		Numer artykułu: W070526 ■
		Numer artykułu: W070527 ■

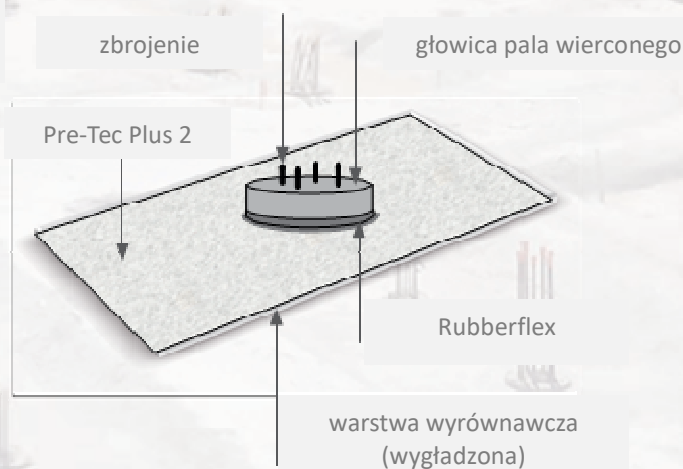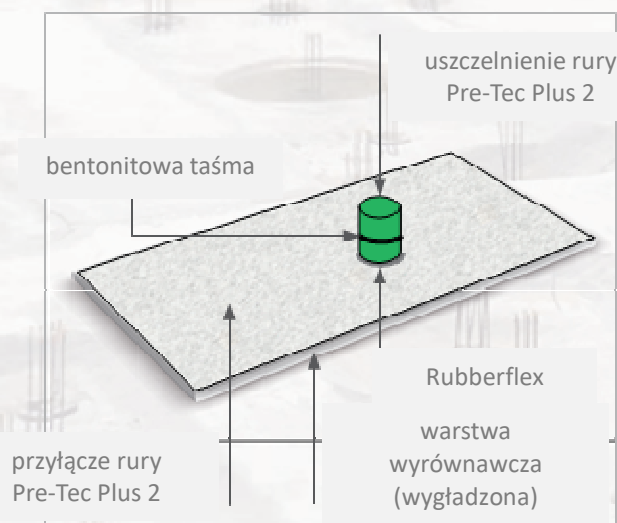

## Pre-Tec Plus 2 HDPE

### Zakres zastosowania

WFP Pre-Tec Plus 2 stosowany jest do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów, tuneli, garaży podziemnych, płyt stropowych itp. Produkt można stosować na powierzchniach pionowych oraz poziomych. Pre-Tec Plus 2 może być stosowany do ochrony przed wysokim ciśnieniem wody, agresywnymi gruntami a także jako bariera radonowa.

### Właściwości

- wysoka elastyczność
- powłoka z granulatu
- warstwa klejowa wrażliwa na nacisk
- granulát specjalny
- podwójny szew klejowy
- jednakowa grubość na całej długości
- łatwy montaż
- szczelność wobec wody pod ciśnieniem
- wysoka odporność chemiczna
- doskonała przyczepność do betonu
- odporność na warunki atmosferyczne
- szczelność wobec radonu
- odporność na promieniowanie UV przez ponad 60 dni
- możliwy ruch pieszcy
- zdolność mostkowania rys
- bezpieczny dla wód gruntowych (nie zawiera PCW)



# WFP

## waterproofing for professionals

Drescherstraße 49 · D-71277 Rutesheim · Phone: +49(0)7152 300 330

Fax +49(0)7152 300 355 · Mail: [info@wfp-waterproofing.de](mailto:info@wfp-waterproofing.de)