


# Fel'X Szybka Bariera SBS

Zabezpiecza konstrukcję i strukturę dachu przed korozją biologiczną, grzybami, pleśnią i wilgocią.

Stosowany pod każdy rodzaj pokrycia.

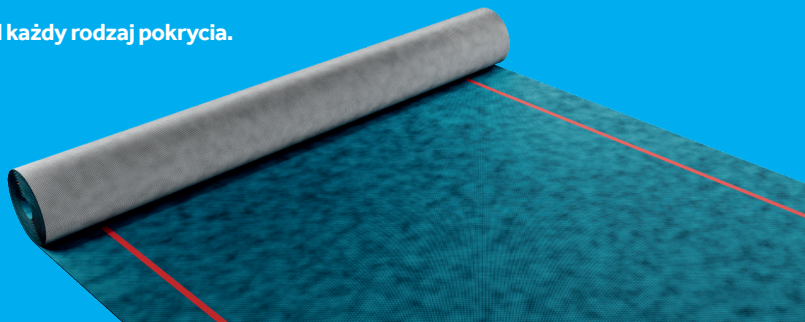

WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA

## Dane techniczne:

	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	J.M.	Przedstawienie wyników	Normy
1.	Reakcja na ogień	E	--	--	EN 13501-1
2.	Wodoszczelność	W1	--	--	EN 1928
3.	Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż x w poprzek	330 x 330	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
4.	Wydłużenie wzdłuż x w poprzek	46 x 48	%	-20 %	EN 12311-1
5.	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem, wzdłuż x w poprzek	370 x 370	N	-10 %	EN 12310-1
6.	Elastyczność w niskiej temperaturze	-20	°C	MLV	EN 1109
7.	Trwałość : Odporność na przesiąkanie wody	W1	--	--	EN 1928
8.	Trwałość : Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż x w poprzek	290 x 260	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
9.	Trwałość : wydłużenie, wzdłuż x w poprzek	25 x 25	%	-20 %	EN 12311-1

## Substancje niebezpieczne

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej.

Ponieważ nie są dostępne europejskie zharmonizowane metody badań, weryfikacja i deklaracja dotycząca uwalniania / zawartości powinna być wykonana z uwzględnieniem krajowych przepisów w miejscu użytkowania.

BMI

BRAAS

Zeskanuj kod i znajdź naszego doradcę w swoim regionie

[www.braas.pl](http://www.braas.pl)  
[www.bmgroupp.com/pl](http://www.bmgroupp.com/pl)

