


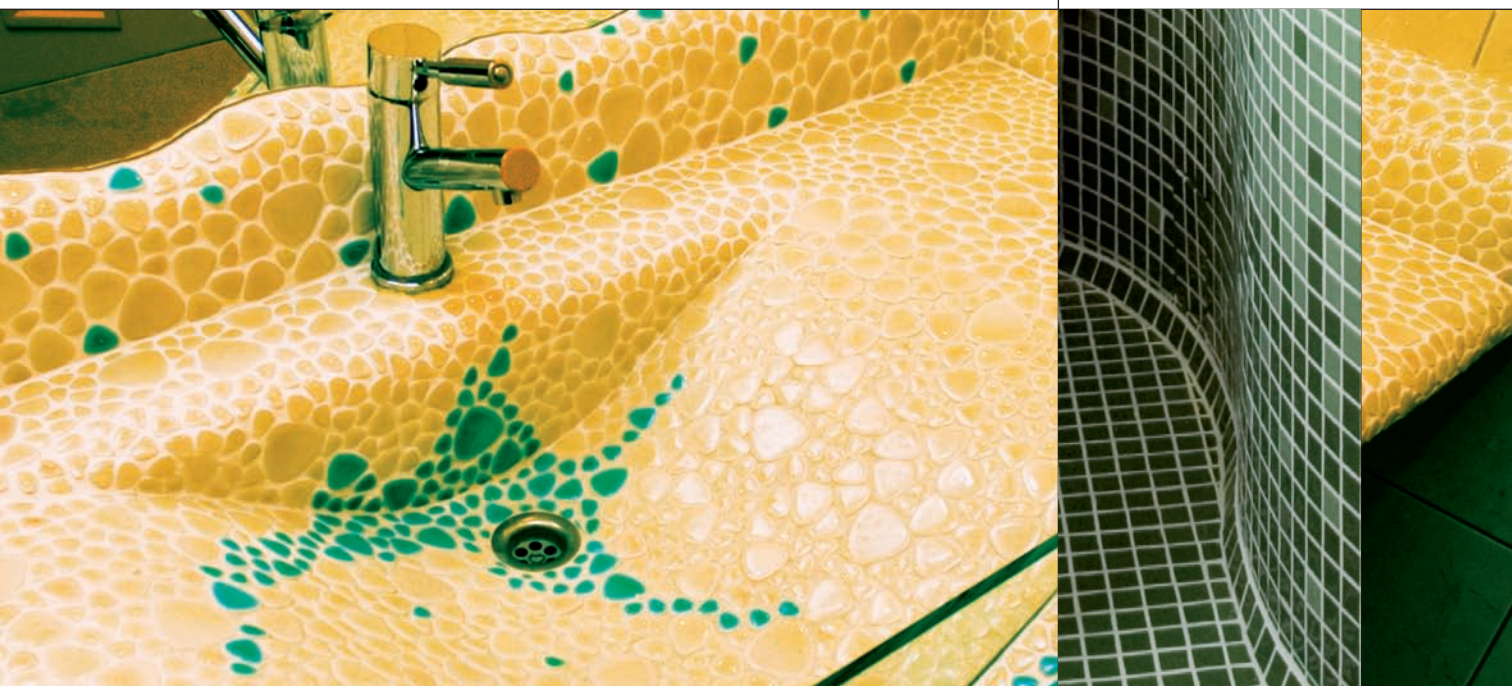

Płyta budowlana BOTAMENT® BP

aranżacja wnętrz - wskazówki techniczne

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE 

Materiały budowlane
dla fachowców






BOTAMENT® BP Płyta budowlana – lekka kategoria wagowa

Krótszy czas budowy i postęp budowlany stawia coraz wyższe wymagania na placu budowy. Szczególnie rynek renowacji i remontów wymaga systemowych produktów przeznaczonych dla wykonawców okładzin i wnętrz, które można szybko i w prosty sposób obrabiać.

Mamy takie rozwiązania. Systemowa płyta budowlana BOTAMENT® BP nadaje się doskonale do prac w obszarach tj.: łazienka, prysznic, łaznie, ale także może być wykorzystana do wykonania ścianek działowych i jako płyta wyrównująca. Służy ona bowiem jako nośne podłoże pod okładzinę ceramiczną lub też pod dekoracyjne i szpachlowe masy wykończeniowe. Dzięki możliwości kształtowania oraz różnorodnemu zastosowaniu w nowym budownictwie i przy pracach remontowych płyta budowlana BOTAMENT® BP zyskała bardzo mocno na znaczeniu.

Niewątpliwą zaletą płyt budowlanych BOTAMENT® BP jest bardzo łatwa obróbka, możliwość różnorodnego kształtowania, oszczędność czasu podczas obróbki oraz właściwości termoizolacyjne.

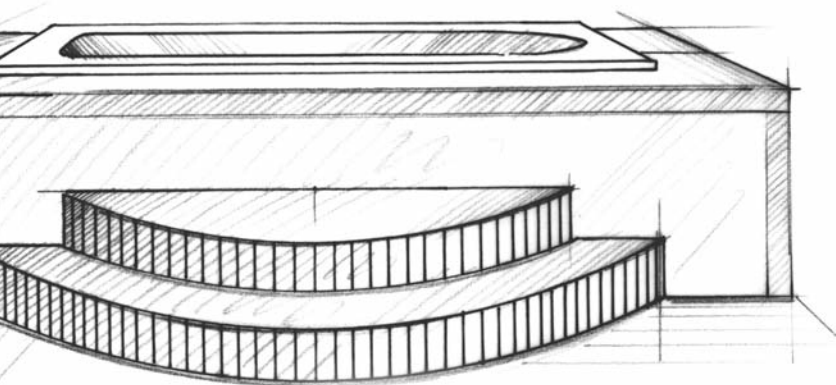




Łaźnie

Obecnie coraz więcej ludzi szuka spokoju i odprężeniu. Dlatego też miejsca takie jak łaźnie zyskują stale na znaczeniu. Znaczna większość hoteli i ośrodków wypoczynkowych specjalizuje się w łaźniach. Również wielu właścicieli prywatnych domów decyduje się na budowę własnej małej łaźni.

Płyta budowlana BOTAMENT® BP oferuje wszechstronne zastosowanie elastycznych rozwiązań. Indywidualne życzenia klienta mogą zostać łatwo i szybko spełnione, tak aby aranżacje pomieszczenia tworzyły niepowtarzalną całość, zgodnie z wizją projektanta.

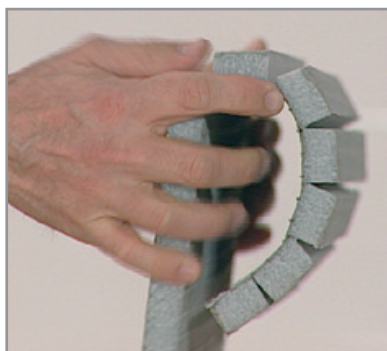

Dzięki jednostronnym nacięciom w płycie otrzymują Państwo indywidualną możliwość kształtowania fali i zaokrągleń.



Łeżanki i ławki wykonane z płyty budowlanej BOTAMENT® BP charakteryzują się wysoką stabilnością.



Ścianki działowe lub kabiny prysznicowe, indywidualnie ukształtowane, nie są ograniczone rozmiarem.




Meble łazienkowe

Krótki czas budowy oraz postęp budowlany są szczególnie ważnym czynnikiem dla inwestorów.

Przy zastosowaniu systemowych płyt budowlanych BOTAMENT® BP posiadają Państwo możliwość wykonania w bardzo krótkim czasie obudowy wanny, półek oraz stolika pod umywalkę. Także ściany mogą zostać wyrównane przy ich użyciu. Płyta budowlana BOTAMENT® BP nadaje się doskonale do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych ze względu na swoje wykończenie specjalną warstwą nośną oraz jako podłoże pod okładzinę ceramiczną.

„Nowa” grubość 12,5 mm stanowi uzupełnienie oferty płyt budowlanych BOTAMENT® BP. Zastępuje ona kłopotliwe w zastosowaniu płyty, gipsowo – kartonowe i gipsowo – włókninowe, w obszarach i pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci.

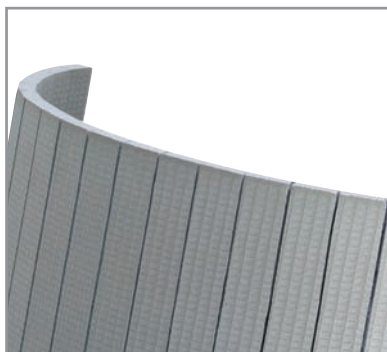

Płyta budowlana daje się prosto i szybko ciąć przy pomocy noża tapicerskiego. Tak istnieje możliwość ich elastycznego formowania i kształtowania według państwa osobistych upodobań bezpośrednio na miejscu.



Regały, umywalki i wykończenie ścian stanowi nośne podłoże pod okładzinę ceramiczną i mozaikę.



Nawet w niewielkich pomieszczeniach można, przy użyciu płyty budowlanej, bezproblemowo wydzielić miejsce na prysznic.



Natryski posadzkowe

Natryski posadzkowe bez brodzika mają tę ogromną zaletę, że powiększają optycznie pomieszczenie. Z membraną prysznicową BOTAMENT® BP wykonają Państwo ekonomicznie i szybko gotowe, uszczelnione i tamujące ciepło podłoże pod okładzinę ceramiczną. Połączenia ze ścianą, przez zachodzące na siebie kolejno warstwy uszczelnienia są proste i pewne. Tak wykonane podłoża, przykryte okładziną ceramiczną, mają zastosowanie w pomieszczeniach użytkowanych przez osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach.

System ten oferuje możliwość dowolnego kształtowania wysokości wykończonego podłoża, w zależności również od grubości użytych płytek ceramicznych.




Membranę należy na całej powierzchni przykleić klejem do płytek.



Uszczelnienie ściany łączy się z uszczelnieniem podłogowym przy pomocy specjalnie przygotowanego systemu uszczelnień BOTAMENT® BP.



Tak przygotowane podłoże może na indywidualne życzenie zostać obłożone mozaiką, kamieniem naturalnym lub okładziną ceramiczną.

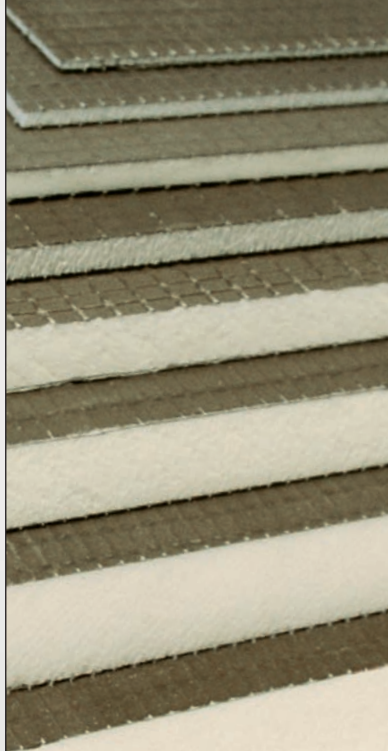


Wyrównanie podłoża

Nierówne ściany i podłoża mogą Państwo, w zależności od wymaganej wysokości, wyrównać przy pomocy płyty budowlanej BOTAMENT® BP. Mała waga powierzchniowa materiału jest ogromną zaletą podczas prac remontowych, w przeciwieństwie do tradycyjnych konstrukcji posadzkowych. Także podłoża mieszane na ścianie mogą zostać wykonane z płyty budowlanej jako nośne powierzchnie pod tynk i okładzinę ceramiczną. Elementy do wykonania narożników otrzymają Państwo gotowe do montażu, w różnych długościach.



Płyta budowlana jest mocowana do ściany i posadzki odpowiednim klejem, który powinien maksymalnie wypełnić przestrzeń pod płytą i po związaniu posiadać odporność na obciążenie mechaniczne.

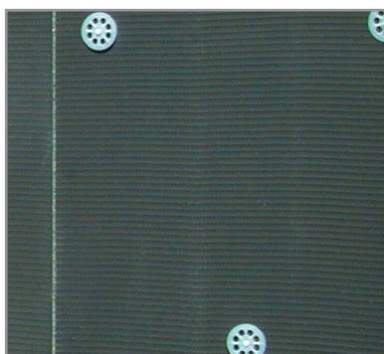

Połączenia płyt należy przykryć siatką do połączeń i zaszpachlować.



Dzięki odpowiednim systemom mocowania i elementom łączeniowym BOTAMENT® BP Płyty budowlane posłużą Państwu w wielu pracach remontowych.



www.labyrinth.com.ua


Akcesoria



BOTAMENT® Kłips kątowny
Do mocowania elementów narożnikowych.



BOTAMENT® Łącznik do płyt
Do bezklejowego połączenia płyt budowlanych.



BOTAMENT® Łącznik stołowy
Do wykonywania półek pod umywalki i regałów.



BOTAMENT® Kołek wbijany
Do mechanicznego zakotwienia w stabilnych podłożach.



BOTAMENT® Talerzyk montażowy
Do mocowaniu płyt przy użyciu wkrętów.



BOTAMENT® Kołek wkręcany
Pomocny przy mocowaniu uchwytów do ręczników, haków itd.



BOTAMENT® Membrana uszczelniająca i kompensująca naprężenia
Do wykonania uszczelnienia w łazienkach, kabinach prysznicowych i miejscach obciążonych wodą.



BOTAMENT® SB 78
Taśma uszczelniająca
Do wykonania uszczelnień narożników, przejść instalacyjnych i dylatacji.



BOTAMENT® BP Płyta budowlana
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego ze specjalnym pokryciem o grubościach 4 / 6 / 10 / 12,5 / 20 / 30 / 40 / 50 mm. Grubość 80 i 100 mm na specjalne zamówienie.




BOTAMENT® RK Obudowa rur
Przeznaczona do wykonywania obudowy pionów instalacyjnych. Wymiary jak w programie.

Techniczne właściwości rdzenia XPS*

Środek porotwórczy	-	-	-
Wartość współczynnika przewodzenia ciepła przy 10°C	DIN EN 12667	W/(m*K)	0,029
Wytrzymałość na ściskanie przy 10 % ściśnięciu	DIN EN 826	kPa	300
Moduł elastyczności	DIN EN 826	kPa	10000-17000
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN EN 1607	kPa	300
Moduł elastyczności	DIN EN 1607	kPa	10000-17000
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	DIN EN 12086	kPa	80-250
Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej	-	mm/(m*K)	0,07
Wytrzymałość ogniowa	DIN EN 13501-1	E	
Temperatura stosowania	-	°C	-50 bis +75

*Przykład: Płyta grubości 20 mm

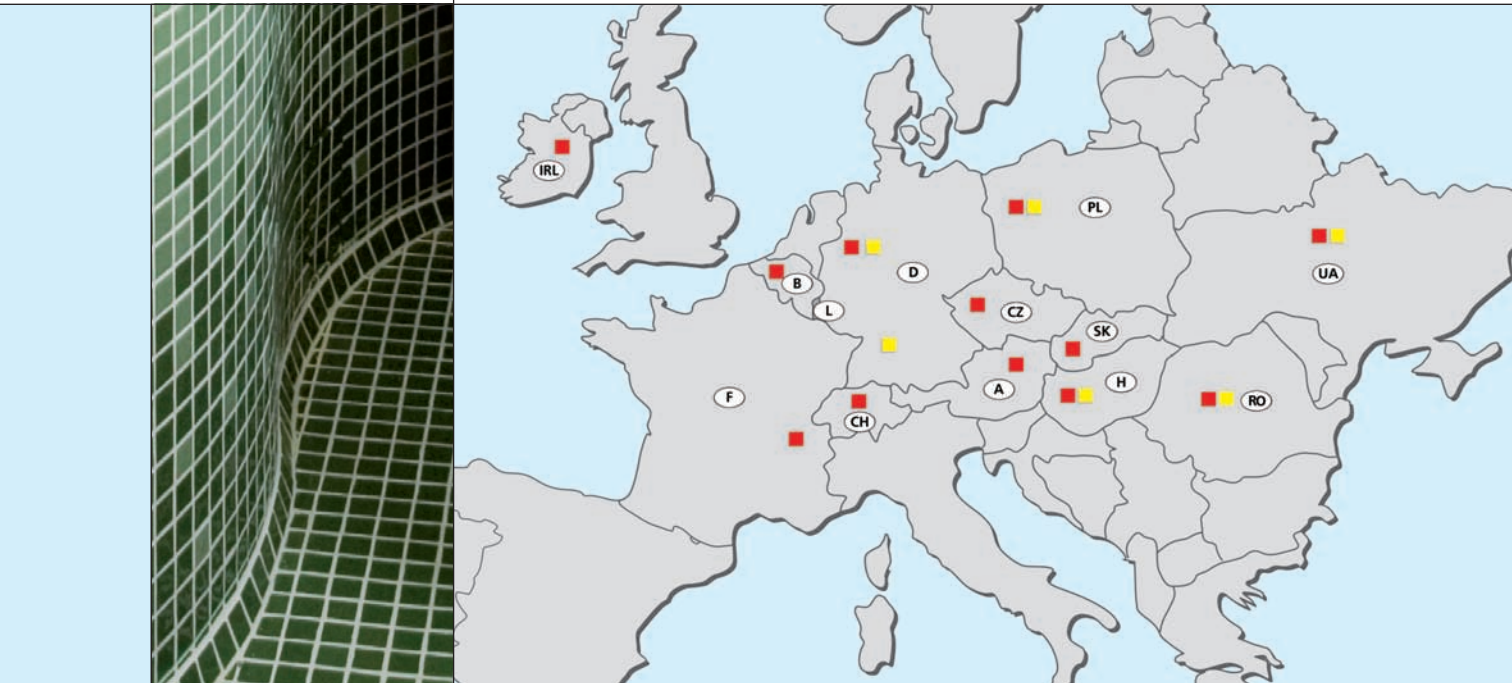

Siedziby BOTAMENT® Systembaustoffe

- Biuro handlowe
- Zakłady produkcyjne

BOTAMENT®

SYSTEMBAUSTOFFE ■■■■

ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
info@botament.pl
marketing@botament.pl
www.botament.pl

Biuro handlowe
tel. (61) 286 45 20, -33
fax (61) 286 45 14

Biuro techniczne
tel. (61) 286 45 17
fax (61) 286 45 14

Dział marketingu
tel. (61) 286 45 11
fax (61) 286 45 14