


Uszczelnienie budowli - mur dwuwarstwowy

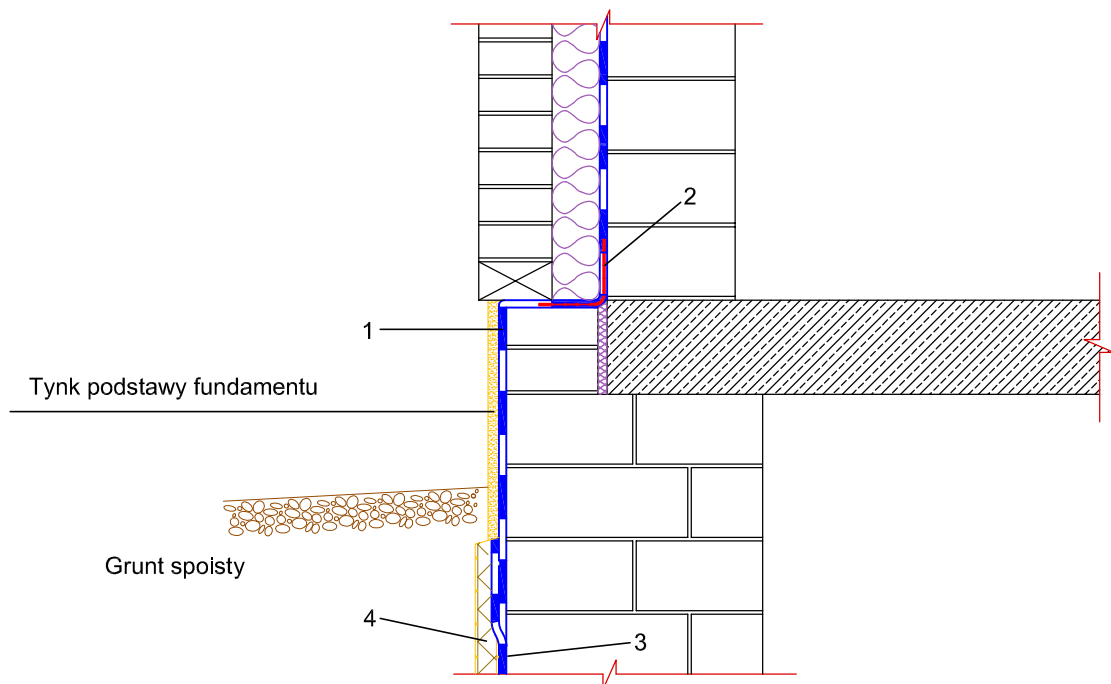

1. Izolacja części cokołowej AQUAFIN-2K
2. Uszczelnienie połączeń pachwinowych z zastosowaniem taśm ASO-Dichtband-2000S
3. Izolacja bitumiczna COMBIFLEX-C2 lub COMBIFLEX-AB2 z wklejoną włókniną ASO-Systemvlies-02
4. Płyta ochronno-drenażowa