

Samoprzylepna taśma butylowa

PCI Pecitape[®] WS Butyl



do zespolonych uszczelnień PCI

Zakres stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Do uszczelniania miejsc krytycznych takich jak dylatacje, połączenia powierzchni poziomych z pionowymi, przejścia rurowe.
- Do stosowania na tarasach, balkonach, loggiach, w łazienkach, kuchniach.
- Do uszczelniania połączeń stolarki okiennej i drzwiowej z izolacją mineralną.
- Wraz z powłokami izolacyjnymi PCI stanowi systemową, podpłytkową warstwę wodoszczelną.
- Do wykonywania styków mat PCI Pecilastic[®] W i PCI Pecilastic[®] U

Właściwości produktu

- Odporna na alkalia.
- Wysoko odkształcalna.
- Wodoszczelna i mrozoodporna.
- Odporna na starzenie.
- Pokryta jednostronnie specjalną włókniną wzmacniającą.
- Wysoka przyczepność do wszystkich uszczelnień płynnych PCI.
- **Samoprzylepna** – do większości materiałów budowlanych (metal, PVC, drewno, beton, jastrych cementowy).

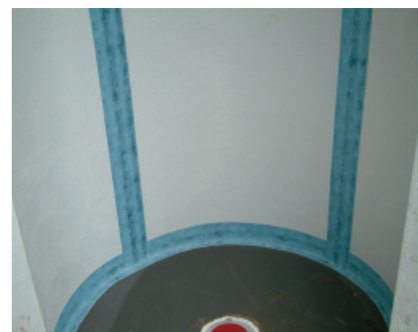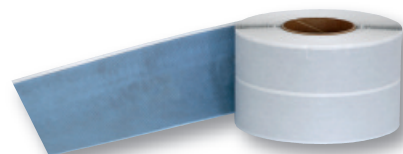

PCI Pecitape[®] WS sprawdza się doskonale w miejscach o trudnej geometrii, np. w okrągłej kabynie prysznicowej.



Dane techniczne

Baza materiałowa	samoprzylepna taśma butylowa, powleczone z wierzchu włókniną i zabezpieczona od spodu usuwalną folią
Kolor	szary
Szerokość	100 mm i 120 mm
Opakowania	taśma 100 mm - rolka 20 m w kartonie taśma 120 mm - rolka 10 m w kartonie
Trwałość składowania	24 miesiące
Składowanie	w suchym miejscu

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być równe, nośne, czyste, pozbawione wszelkich substancji zmniejszających przyczepność.
- W przypadku powierzchni skażonych biologicznie, zaleca się usunięcie alg lub glonów przez zastosowanie preparatu PCI Multitop® FC.
- Podłoże z blachy stalowej lub aluminium należy odtłuścić.
- Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować preparatami PCI Gisogrund®, PCI Gisogrund® OP i pozostawić do wyschnięcia.

Sposób użycia

W połączeniu z płynnymi izolacjami PCI

- 1 Odwinąć z rolki odcinek taśmy o odpowiedniej długości.
- 2 Zdjąć folię ochronną, przyłożyć taśmę do podłoża i docisnąć. Nie naprężać taśmy w trakcie klejenia oraz nie korygować położenia przyklejonej taśmy.
- 3 Po przyklejeniu taśmy zewnętrzną powierzchnię pokryć powłoką izolacyjną PCI.

W połączeniu z matą

PCI Pecilastic® W lub PCI Pecilastic® U

- 1 Przykleić odcinki maty uszczelniające PCI Pecilastic® W/U zgodnie z wymogami karty technicznej tego produktu, jednakże bez zakładów na stykach.
- 2 Odwinąć z rolki odcinek taśmy o odpowiedniej długości.
- 3 Zdjąć folię ochronną, przyłożyć taśmę do podłoża i docisnąć. Nie naprężać taśmy w trakcie klejenia. Przy pomocy taśmy uszczelnić połączenia styków sąsiednich odcinków maty oraz połączenia maty z przyległymi elementami budowlanymi.



Usunąć folię, przyłożyć taśmę bez naprężania do podłoża i docisnąć – gotowe!

Zalecenia i uwagi

- Przed przyklejeniem należy dokładnie dopasować taśmę do podłoża. Oderwanie i ponowne przyklejenie nie będzie już możliwe.
- W celu uniknięcia fałd w przypadku klejenia na styku powierzchni łukowej z powierzchnią prostą (np. w kabinie prysznicowej na planie koła), 2/3 szerokości taśmy przykleić na powierzchni łukowej, a 1/3 na płaskiej.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy

usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.



Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Mysłenice
Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać od informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie technicznej. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Karta techniczna nr 553 wydanie: Marzec 2021.

Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci ważność.

Najnowsze wydanie aktualnej karty technicznej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl