

KARTA PRODUKTU

GREENFOND LK listwa krawędziowa


GREENFOND LK listwa krawędziowa stosowana jako zakończenie (attyka, okap) na dachach do 35% nachylenia, umożliwiającą odpływ wody do rynny.

GREENFOND LK listwa krawędziowa dla dachów zielonych stosowana jako obrzeże zamykające. Listwa krawędziowa GREENFOND LK zapewnia swobodny odpływ wody opadowej poprzez odpowiednio nacięte otwory na swojej powierzchni oraz w przypadku dachu zielonego nachylonego stanowi dodatkową podporę dla układu warstw dachowych.

ZALECENIA MONTAŻOWE:

Montaż listwy wymaga trwałego przymocowania do podłoża, w związku z czym instalację należy wykonać przed pracami ułożenia warstwy hydroizolacyjnej. Standardowa wysokość listwy 8, 12, 15, 20 i 25 cm, długość 2 m, wykonana jest z aluminium o grubości 1,5 mm.

W zależności od wymagań estetycznych i projektowych możemy zaoferować listwy malowane proszkowo w wybranym kolorze wg. RAL.

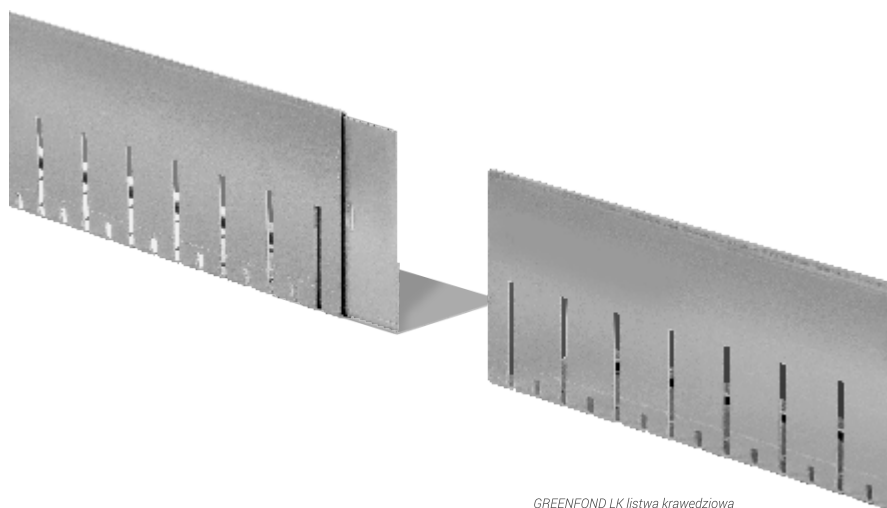

GREENFOND LK listwa krawędziowa



GREENFOND LLK łącznik listwy krawędziowej

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

LK listwa krawędziowa

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Materiał	aluminium
Grubość	1,5 mm
Pakowane	po 10 szt.

NAZWA	NUMER KATALOGOWY	OPIS
GREENFOND LK 8/200	50.1410	listwa krawędziowa ALU 8×200 cm
GREENFOND LK 10/200	50.1415	listwa krawędziowa ALU 10×200 cm
GREENFOND LK 12/200	50.1420	listwa krawędziowa ALU 12×200 cm
GREENFOND LK 15/200	50.1425	listwa krawędziowa ALU 15×200 cm
GREENFOND LK 20/200	50.1430	listwa krawędziowa ALU 20×200 cm
GREENFOND LK 25/200	50.1435	listwa krawędziowa ALU 25×200 cm
GREENFOND LLK 8/12	50.1490	łącznik listwy krawędziowej ALU 8×200 cm
GREENFOND LLK 10/8	50.1491	łącznik listwy krawędziowej ALU 10×200 cm
GREENFOND LLK 12/8	50.1492	łącznik listwy krawędziowej ALU 12×200 cm
GREENFOND LLK 15/8	50.1493	łącznik listwy krawędziowej ALU 15×200 cm
GREENFOND LLK 20/8	50.1494	łącznik listwy krawędziowej ALU 20×200 cm
GREENFOND LLK 25/8	50.1495	łącznik listwy krawędziowej ALU 25×200 cm